VÁLVULA FLOTADOR CON BOYA ROSCADA INOX Fig. 592

ROSCA ENTRADA	B mm	C mm	D mm	PESO gramos	P.V.P -Dto.
1/2"	295	420	125	650	
3/4"	295	420	125	750	
1"	405	565	160	1.100	
1"1/4	405	565	160	1.300	
1"1/2	415	615	250	3.300	
2"	515	715	250	3.600	

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PN 10
TEMP MÁXIMA DE TRABAJO	T -20 + 120ºC*
ROSCA DE CONEXIÓN ENTRADA	GAS BSP CILÍNDRICA

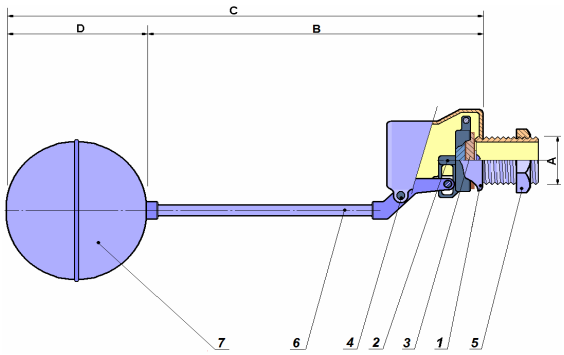

Nº	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	MATERIAL
1 -	CUERPO VALVULA	AISI-316
2 -	OBTURADOR	AISI-316
3 -	CIERRE	SILICONA
4 -	MECANISMO ARTICULADO	AISI-316
5 -	TUERCA APRIETE	AISI-316
6 -	VARILLA ROSCADA	AISI-316
7 -	BOYA FLOTADOR	AISI-316

* Dependiendo en cada caso de un estudio previo de materiales y condiciones de trabajo.