


VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO

Válvula de seguridad apertura proporcional de alivio, con resorte de acero tratado y tornillo de regulación.

Stok de diferentes muelles para conseguir presiones de 0,2 a 12 Kgs.

Se entregan pintadas o pulidas, sobre demanda, niqueladas.

El cierre puede ser metálico, de vitón o silicona, según las condiciones de trabajo.

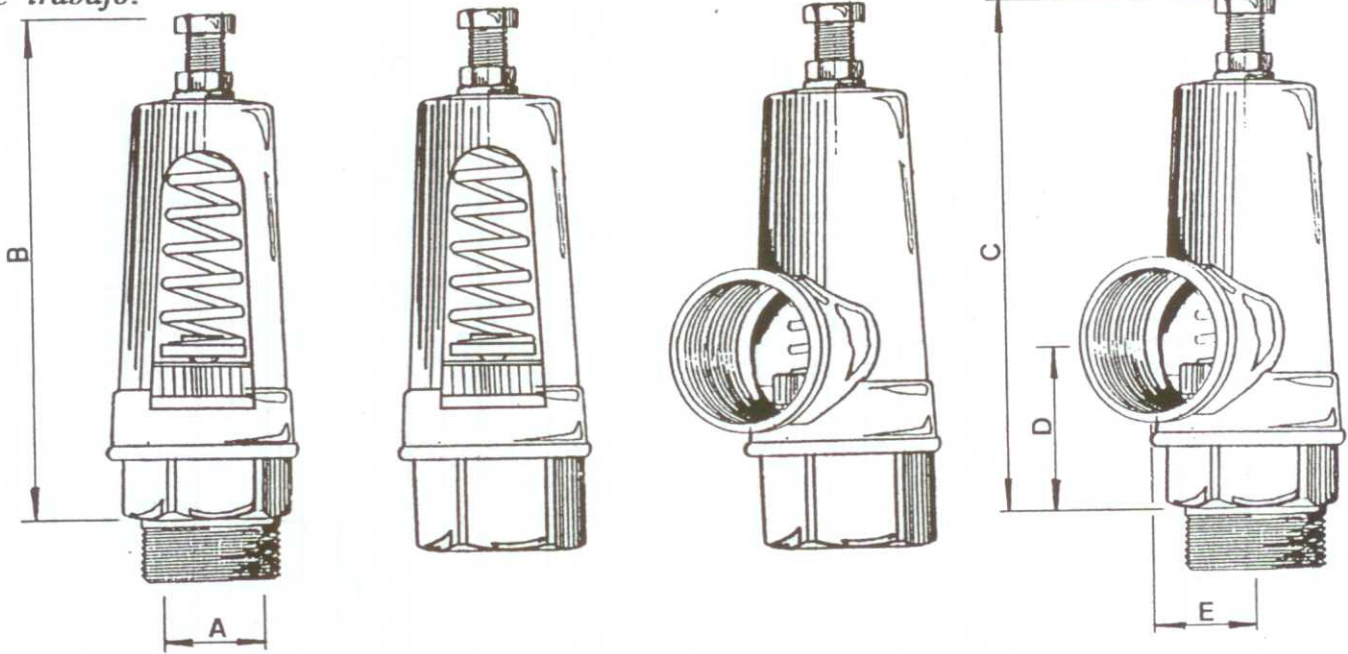

ESCAPE LIBRE

ESC. CONDUCIDO

Fig. 368

Fig. 369

Fig. 370

Fig. 371

El cierre de vitón ò silicona trabaja maximo a Kgs.

	Fig. 368 - 369			Fig. 370 - 371			A	B	C	D	E
	Vitón	Silic.	Afin.	Vitón	Silic.	Afin.					
1/4"							8	70	70	30	20
3/8"							10	75	75	32	22
1/2"							13	105	105	38	27
3/4"							18	120	120	47	30
1"							22	140	140	55	40
1"1/4							29	155	155	65	45
1"1/2							34	175	175	75	50
2"							43	190	190	85	55
2"1/2							61	240	240	110	65
3"							70	285	285	135	75

GRADUAR MAS DE 10		MENOS DE 10		CERTIFICADO	
GRADUAR Y PRECINTAR		" DE 10		FUERTE PRES.	