


Tobera Pulverizadora Fig. 580 de CONO ESTRECHO en Latón

Conexión: Rosca HEMBRA Gas BSP

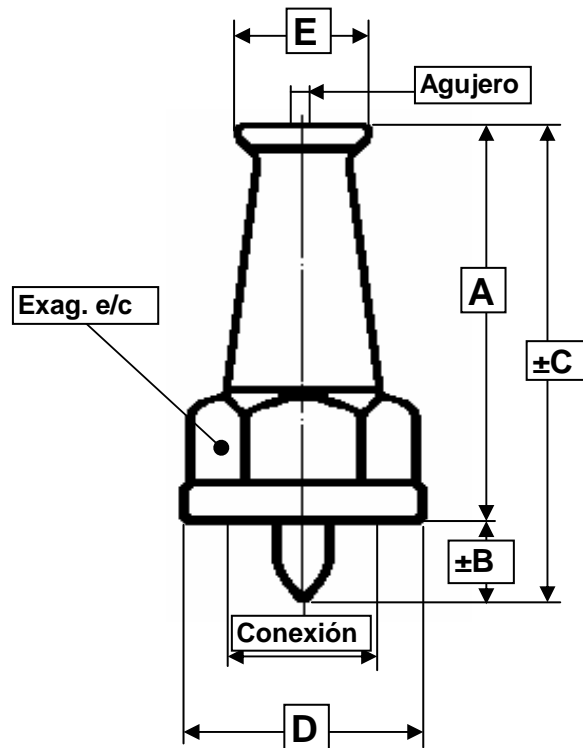

Conexión	Agujero standard	Medidas					
		A	B	C	D	E	Exag. e/c
3/8"	Ø0,5	45	14	59	Ø 25,5	Ø 14	22
1/2"	Ø1,5	55	15	70	Ø 30,5	Ø 17	26
3/4"	Ø3	65	12	77	Ø 36,5	Ø 21	31
1"	Ø7	75	12	87	Ø 47	Ø 24,5	40
1"¼	Ø7	90	13	103	Ø 58,5	Ø 32	49
1"½	Ø11	115	10	125	Ø 66	Ø 32,5	55

Conexión	Agujero standard	Caudal Agua, Litros/Minuto (±10%)			Ø Área a mm. Altura		Otros Ø Agujeros
		2 Bar	4 Bar	6 Bar	500	1000	
3/8"	Ø0,5	0,150	0,225	0,350	370	500	1 // 1,5 // 2
1/2"	Ø1,5	1,500	2,000	3,500	700	800	2 // 2,5 // 3
3/4"	Ø3	3,000	4,450	5,250	700	1100	4 // 5 // 6
1"	Ø7	6,400	9,000	12,000	1200	1700	5 // 6 // 8
1"¼	Ø7	13,000	14,500	16,000	1000	1300	8 // 10
1"½	Ø11	14,000	15,500	17,000	1200	1500	12 // 13

Información orientativa (Conforme a ensayos parciales realizados)

Pulverización en CONO HUECO. Actúa sobre el perímetro de la Circunferencia (No todo el área)