


## Mirilla Fig. 459.2 de DN-80

- Mirilla ESPECIAL de DN80 (3") Con Bridas DIN-2576 en PN-10/16, Material: INOX Aisi-316.
- Juntas en Vitón de 2mm de grosor.
- De una longitud total de  $\pm 200\text{mm}$  (Tolerancia  $+0,00 -3,00\text{mm}$ )
- Con 8 varillas de  $\varnothing 6\text{mm}$  en INOX Aisi-304, con las puntas roscadas + tuercas en INOX A2-70.
- Tubo de Cristal PYREX (Borosilicato) de Exterior  $\varnothing 95\text{mm}$  x Interior  $\varnothing 85\text{mm}$  de 165mm de longitud.
- Dejando libre para conexión los 8 taladros de origen de  $\varnothing 18\text{mm}$ .

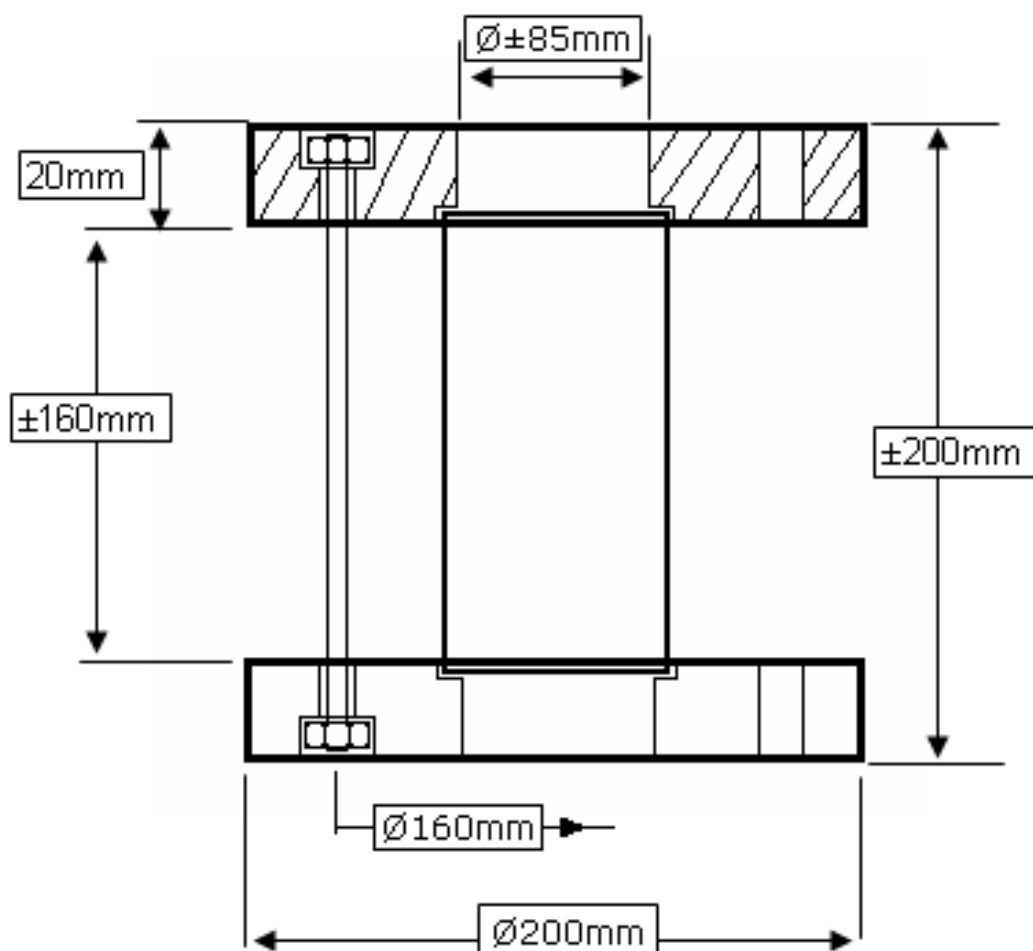

### Condiciones de Servicio:

- Temperatura Máxima: 180°C a 2 Bar.
- Presión Máxima: 6 Bar a 20°C.